

EST TICINO VILLORESI

CONSORZIO DI BONIFICA



Gessate, 10 marzo 2026

NUOVA STAGIONE IRRIGUA

INCONTRI INFORMATIVI CON GLI UTENTI IRRIGUI

DEL COMPRENSORIO EST TICINO VILLORESI

Utenti Irrigui zona
VILLORESI OVEST
e NAVIGLIO GRANDE

4 MARZO 2026

ore 9:30 - 11:00

MAGENTA

Cascina Pietrasanta
Via della Valle 8

a seguire:

ore 11:00



CERTIFICAZIONE
DEI SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO

Presentazione risultati di progetto

Utenti Irrigui zona
NAVIGLIO DI BEREGUARDO,
NAVIGLIO PAVESE
e BASSO PAVESE

6 MARZO 2026

ore 10:00 - 12:00

PAVIA

Sala dell'Annunciata
Piazza Petrarca 3

Con il patrocinio della



Utenti Irrigui zona
VILLORESI EST
e NAVIGLIO MARTESANA

10 MARZO 2026

ore 10:00 - 12:00

GESSATE

Sala Consigliare
Comune di Gessate
Via Badia 57

Con il patrocinio del





Stato delle risorse idriche


Il Lago Maggiore
Il Lago di Como

Stato risorse idriche – LAGO MAGGIORE

(fonte bollettini ARPA del 06/03/2022, 05/03/2023, 03/03/2024, 02/03/2025 e 01/03/2026)




Riserve idriche	Media 2006-2025	06/03/2022	2022 rispetto media	05/03/2023	2023 rispetto media	03/03/2024	2024 rispetto media	02/03/2025	2025 rispetto media	01/03/2026	2026 rispetto media
Laghi	253,8	126	-50%	163,8	-35%	392,7	55%	357	41%	291,9	15%
Invasi	211,7	130,8	-38%	161,9	-24%	242,8	15%	143,8	-32%	141,2	-33%
Manto nevoso (SWE)	759,2	188,0	-75%	163,0	-79%	875,0	15%	635,0	-16%	390,0	-49%
Totale	1224,7	444,8	-64%	488,7	-60%	1510,5	23%	1135,8	-7%	823,1	-33%

STATO DELLE RISERVE IDRICHE - LAGO MAGGIORE

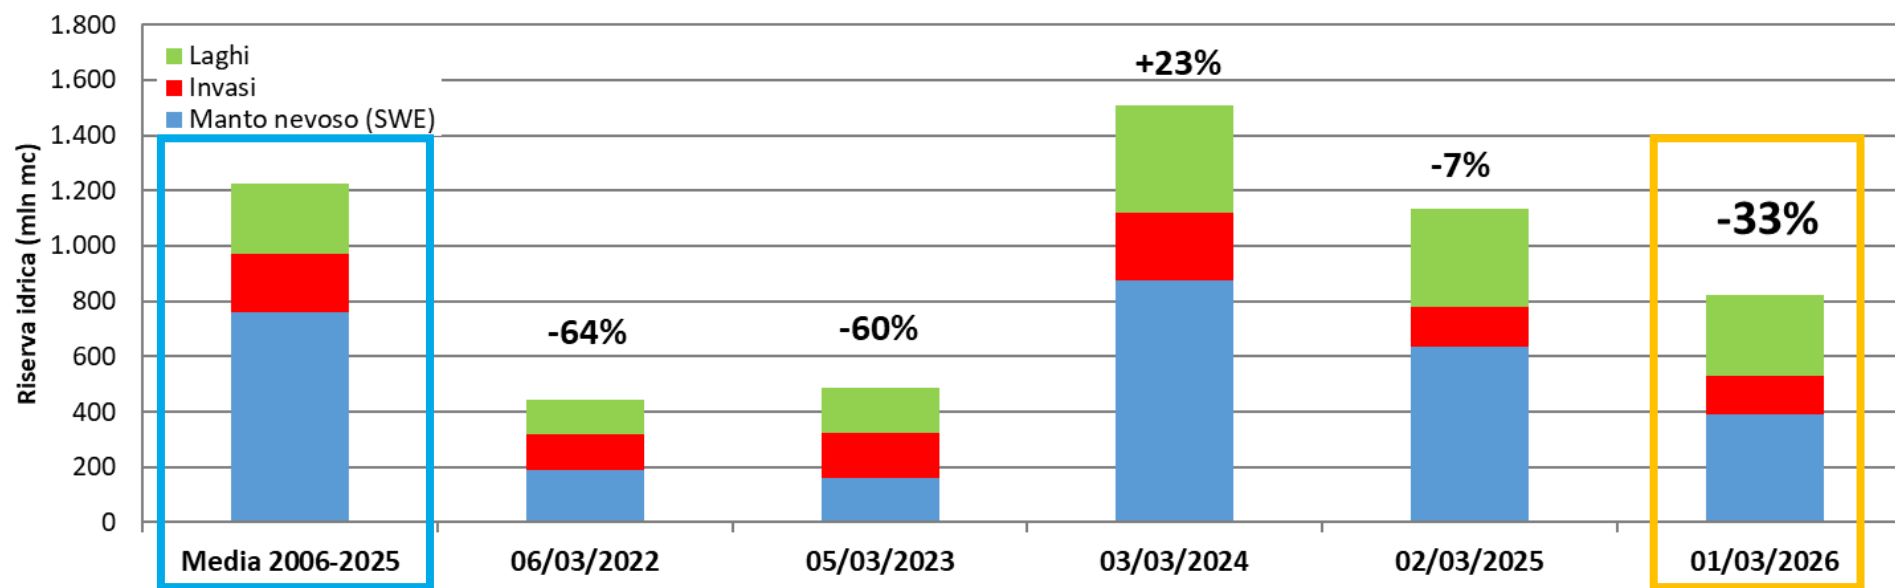

Stato risorse idriche – LAGO MAGGIORE


(fonte bollettino ARPA del 01/03/2026 – LAGHI.NET)

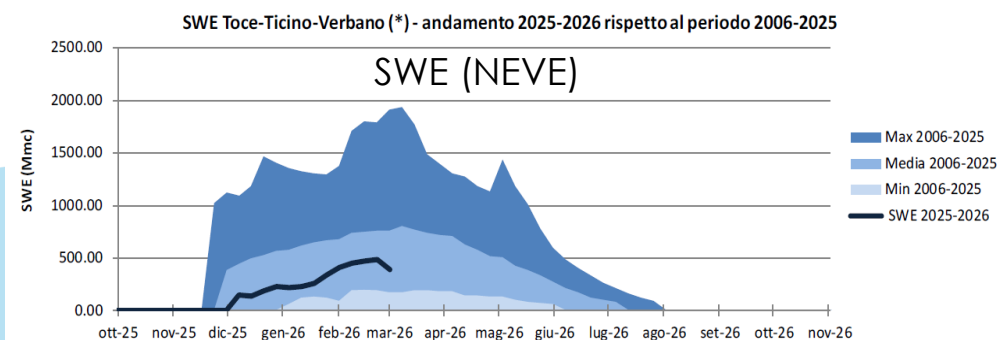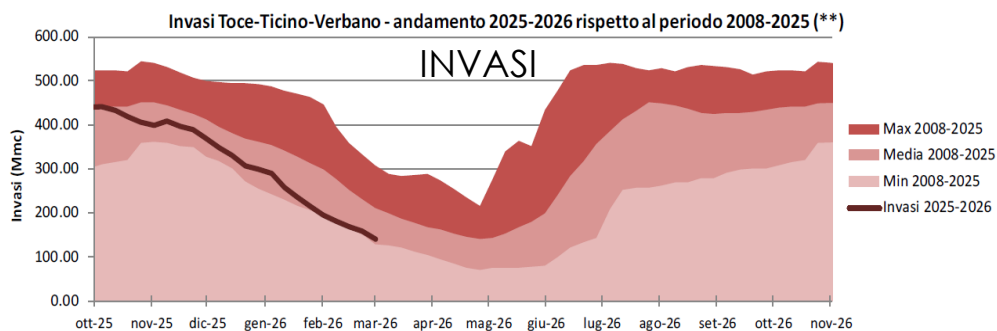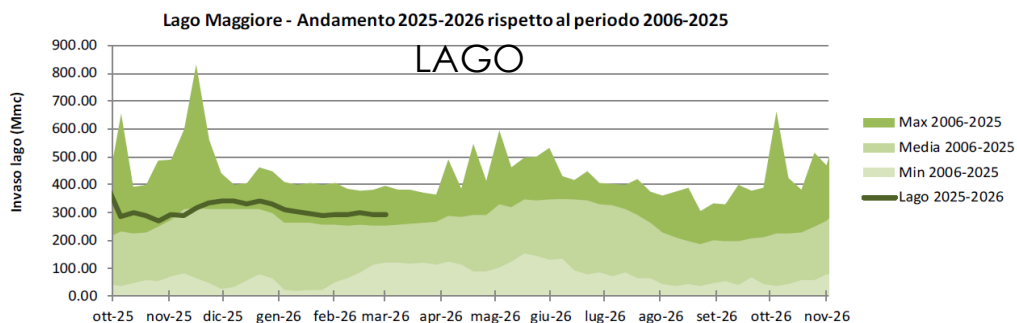


Lago Maggiore – Sesto Calende – Altezze idrometriche ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1942-2023)



Lago Maggiore – Sesto Calende – Afflussi al lago ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1942-2023)

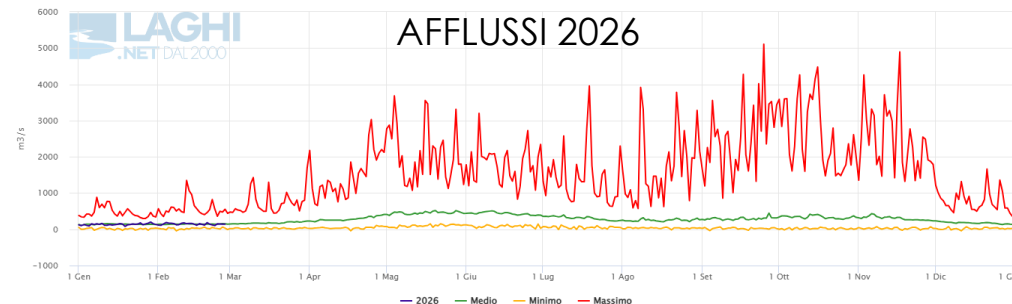


Lago Maggiore – Sesto Calende – Portate erogate ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1942-2023)

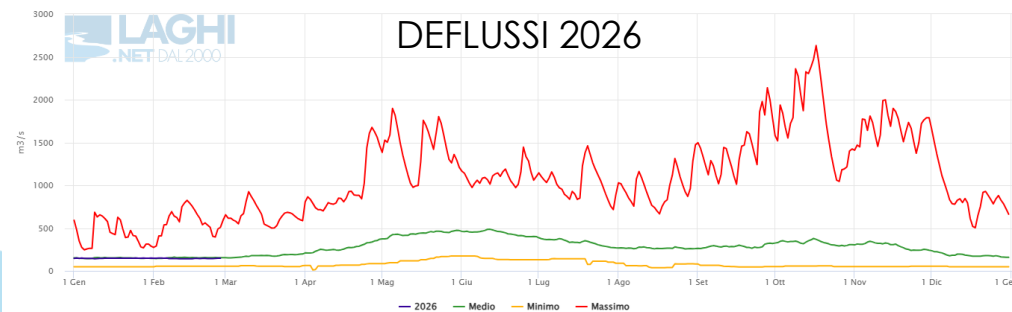

Stato risorse idriche – LAGO DI COMO






(fonte bollettini ARPA del 06/03/2022, 05/03/2023, 03/03/2024, 02/03/2025 e 01/03/2026)

Riserve idriche	Media 2006-2025	06/03/2022	2022 rispetto media	05/03/2023	2023 rispetto media	03/03/2024	2024 rispetto media	02/03/2025	2025 rispetto media	01/03/2026	2026 rispetto media
Laghi	73,3	23,2	-68%	43,6	-41%	170	132%	127,9	+74%	120,6	+65%
Invasi	86,3	50,6	-41%	84	-3%	105,2	22%	115,2	33%	59,5	-31%
Manto nevoso (SWE)	855,5	381,0	-55%	352,1	-59%	1171,2	37%	572,0	-33%	508,8	-41%
Totale	1015,1	454,8	-55%	479,7	-53%	1446,4	42%	815,1	-20%	688,9	-32%

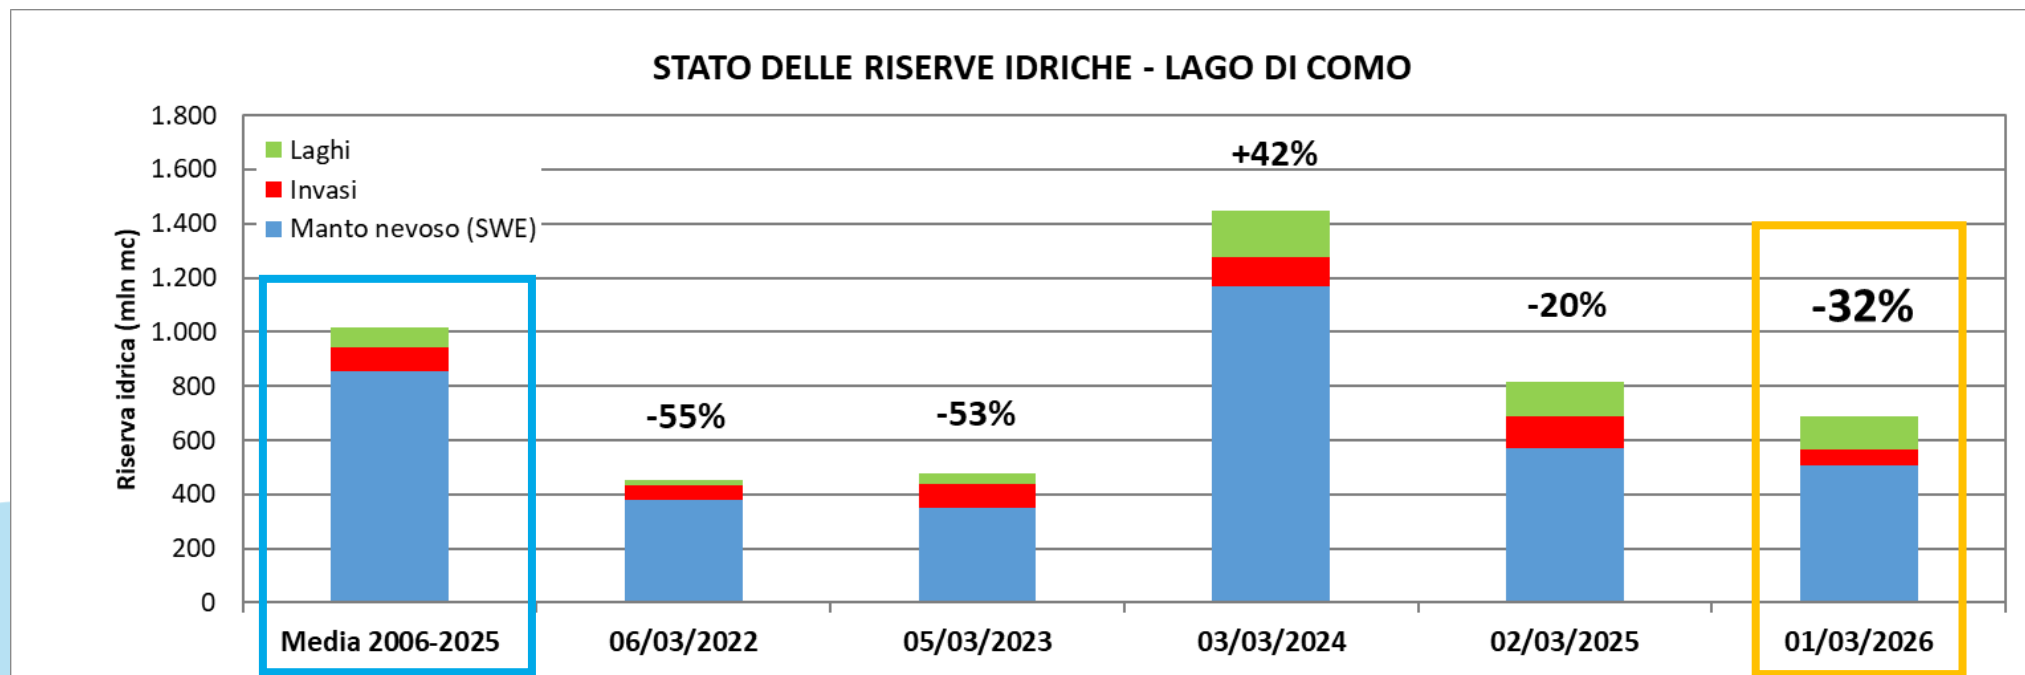

Stato risorse idriche – LAGO DI COMO

(fonte bollettino ARPA del 01/03/2026 – LAGHI.NET)

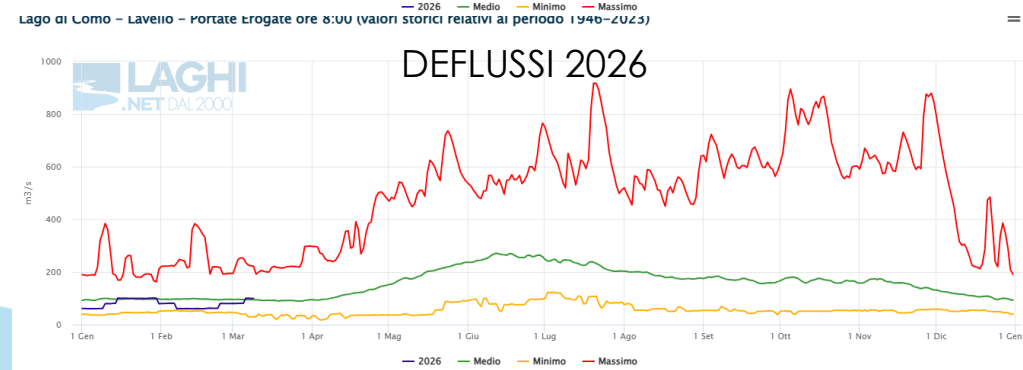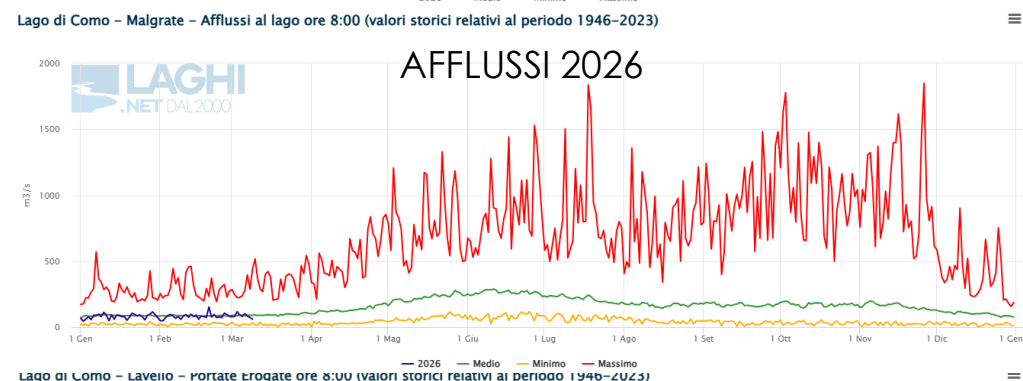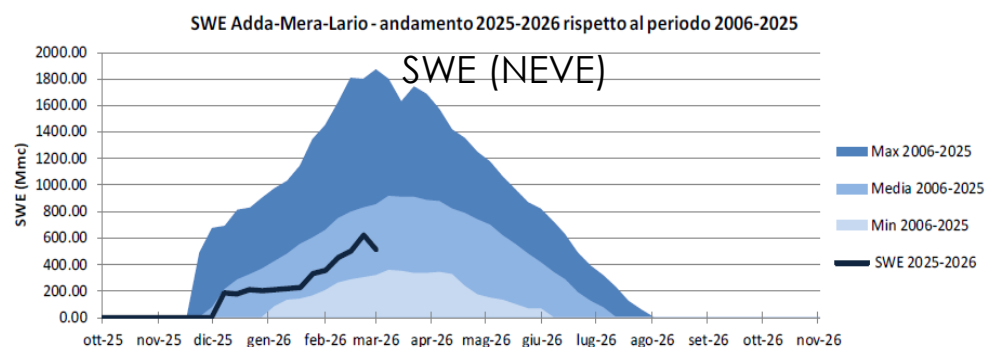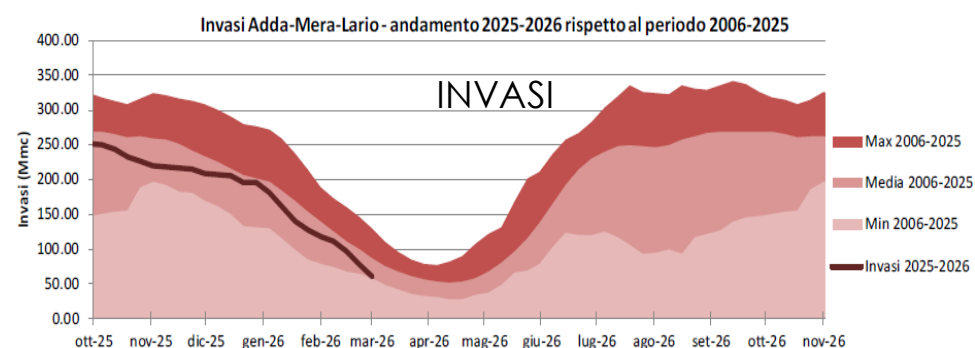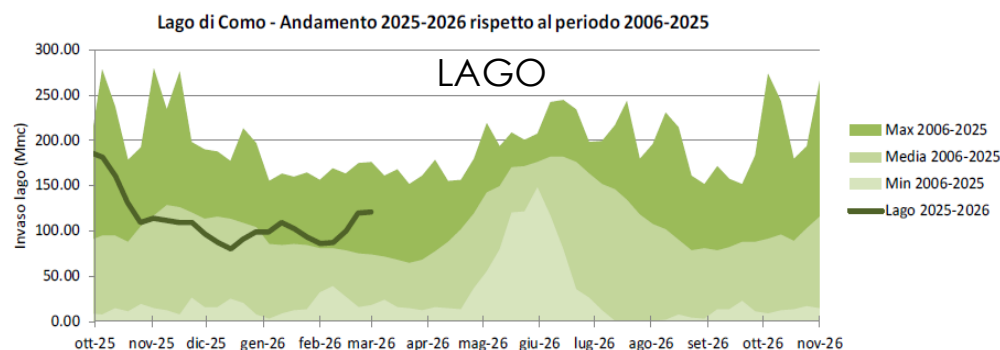




Zona Villorese Est Martesana

INTERVENTI SULLA RETE CONSORTILE

Interventi sulla rete consortile SETTORE MARTESANA – VILLORESI EST

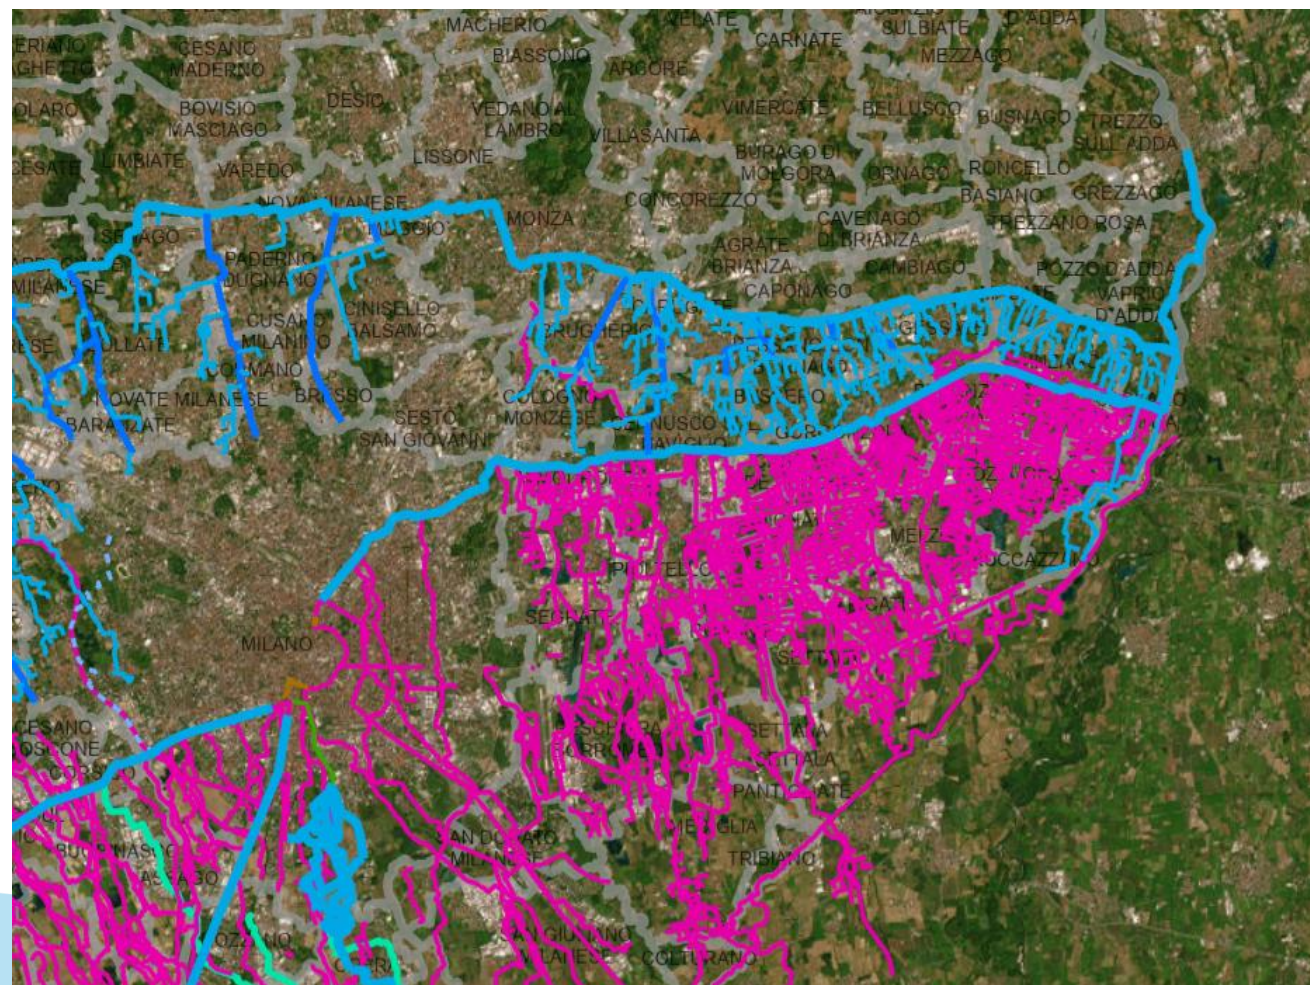

Interventi di manutenzione ordinaria

- Abbattimenti piante, rimozione piante crollate o a rischio sulla rete principale e secondaria Villoresi e Martesana;
- Rimozione materiale vegetale e rifiuti da manufatti a sifone sul CAP Villoresi e N. Martesana;
- Sfalcio banchine e sponde per preparazione stagione irrigua;
- Ripristino impermeabilizzazione tratti di rete primaria, secondaria e terziaria



Interventi di manutenzione ordinaria



Interventi di manutenzione ordinaria



Interventi di manutenzione straordinaria



- Ripristino danneggiamenti rete terziaria;
- Ripristino impermeabilizzazione rete secondaria e terziaria;
- Ripristini manufatti opere di derivazione/ bocche di presa



Interventi di manutenzione straordinaria



Messa in sicurezza Sifoni Idraulici CAPV

Somma urgenza per il ripristino dell'impermeabilizzazione dei sifoni a Paderno Dugnano e Monza

- Sifone FNM Paderno Dugnano
- Sifone Viale Bagatti Paderno Dugnano
- Sifone via Cavallotti Monza

Obiettivi:

- Ripristino funzionalità idraulica
- Pubblica e privata incolumità



Ripristino impermeabilizzazione CAPV

Interventi per il ripristino dell'impermeabilizzazione e di 2 tratti del CAPV in comune di Cambiagio e Monza

Obiettivi:

- Risoluzione perdite dal CAPV
- Risparmio risorsa idrica
- Salvaguardia pubblica e privata incolumità



Ripristino banchine CAPV

Rimozione di sedimenti e materiali dalle proprietà consortili

Obiettivi:

- Ripristino banchine di servizio
- Ottimizzazione manutenzione del canale



Rimozione sedimento CAPV

Rimozione del
sedimento presente nel
CAPV nella tratta
Garbagnate - Limbiate

Obiettivi:

- Corretto vettoriamiento irriguo
- Ripristino officiosità idraulica



Ripristino strada alzaia di manutenzione del Naviglio Martesana

Livellamento della
strada alzaia nel tratto
tra Vaprio e Cassano
d'Adda

Obiettivi:

- Percorribilità in sicurezza dell'alzaia
- Monitoraggio derivazione irrigua



Interventi di impermeabilizzazione rete terziaria

Ripristino rete terziaria
posa di canalette
prefabbricate – n. 4
tratti per complessivi 700
m circa

Obiettivi:

- Garanzia distribuzione dispense
- Ripristino tenuta idraulica



Pronto intervento CAPV

Ripristino delle condizioni di sicurezza per un tratto di 10 m circa del CAPV a Gessate

Obiettivi:

- Garanzia distribuzione dispense
- Pubblica e privata incolumità






Canale Villoresi Naviglio Martesana

INTERVENTI

VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE TROBBIA IN COMUNE DI GESSATE - STRALCIO OPERE DI RIPRISTINO DEL CANALE VILLORESI



- Il progetto di “Rivestimento CAPV” discende dal progetto esecutivo per la “Realizzazione della vasca di laminazione delle piene del torrente Trobbia a Gessate” e prevede il **rifacimento di n° 2 tratti del canale Villoresi** per una lunghezza di circa **370 m** e la **rimodellazione del piano campagna** in corrispondenza del manufatto di scarico e **posizionamento di parapetti**
- Durata dei lavori circa **60 giorni** – da metà febbraio 2026 a metà aprile 2026

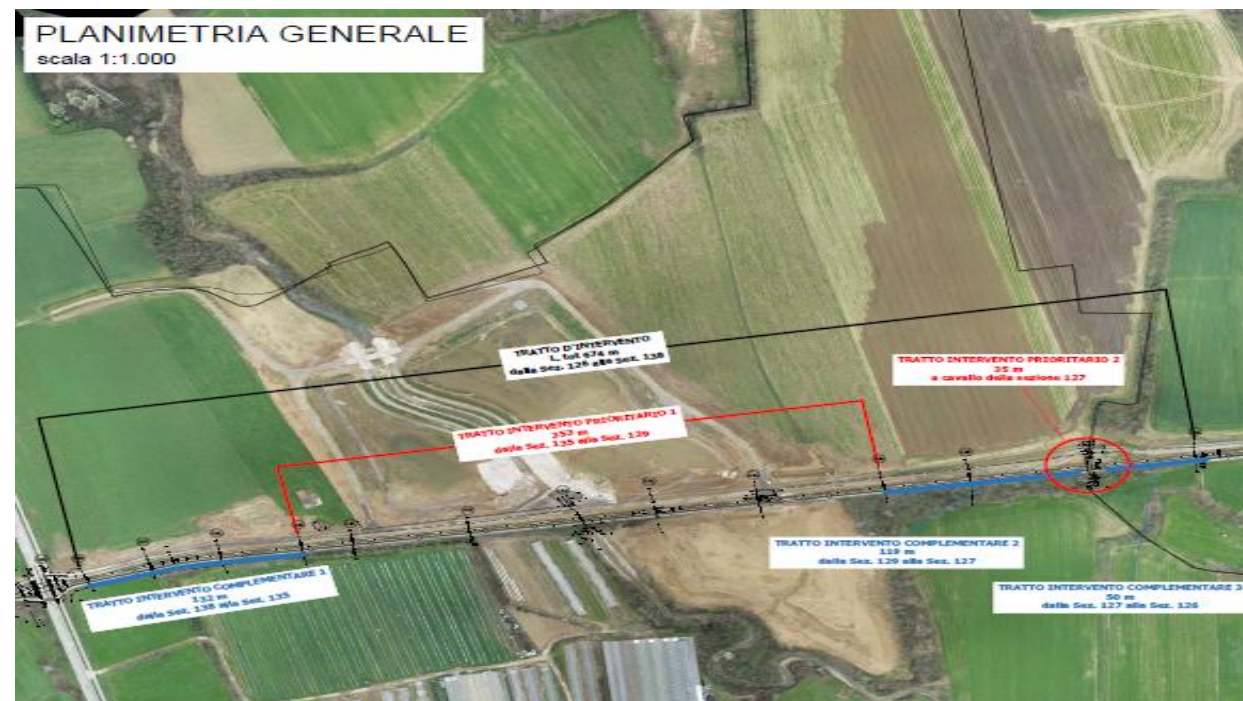




CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI SPONDE ED ALZAIE DEL NAVIGLIO MARTESANA A INZAGO E GORGONZOLA

- 2 tratti ad Inzago per 525 m
- 1 tratto a Gorgonzola per 50 m

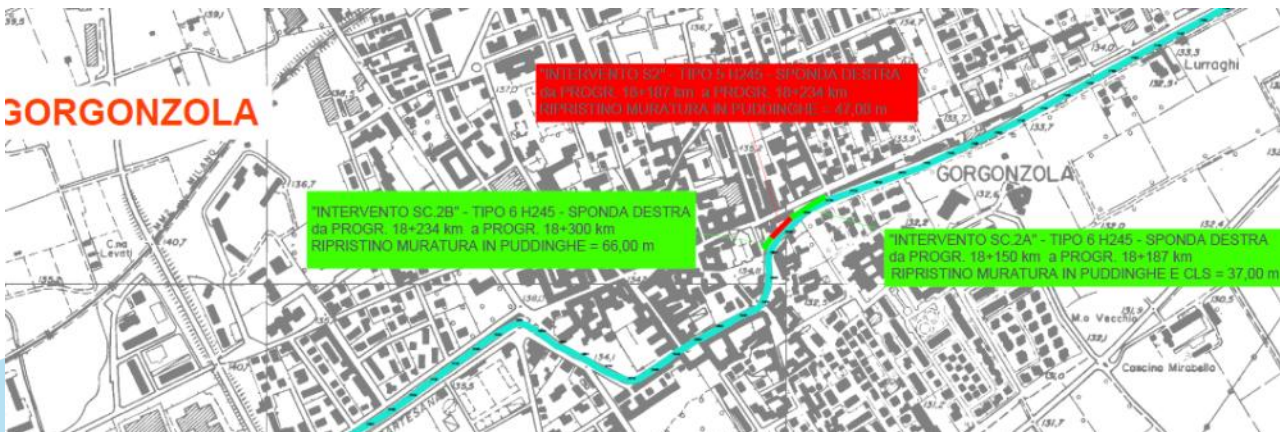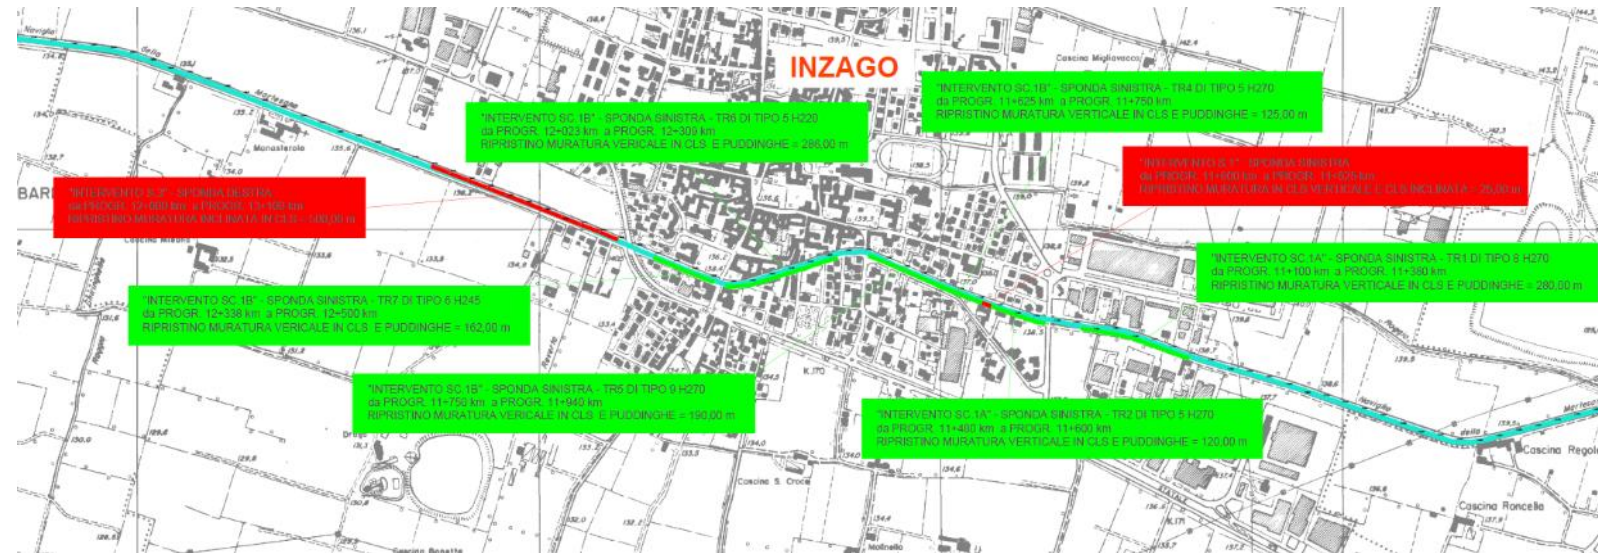


- Progetto principale finanziato da Regione Lombardia
- Ulteriori interventi già progettati, in attesa di finanziamento

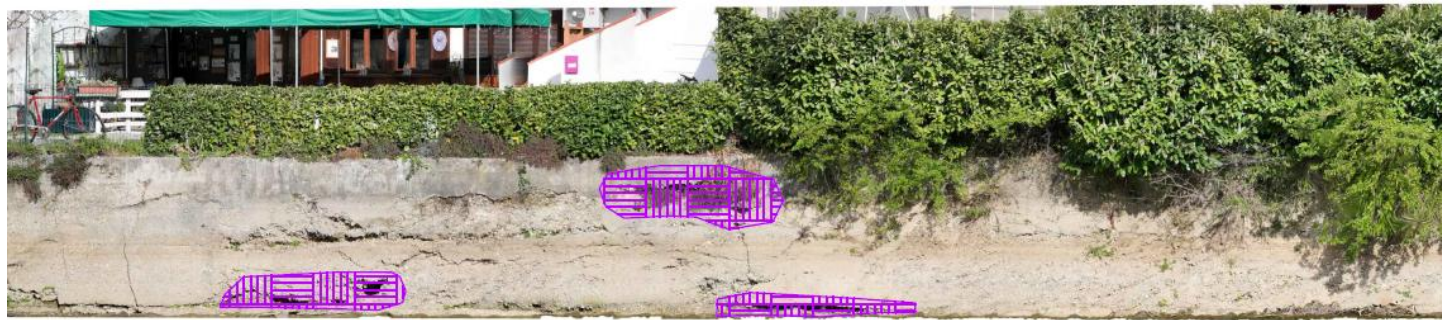


TIPOLOGIA 3 - PARAMENTO INCLINATO
RIPRISTINO PARAMENTO IN CALCESTRUZZO
GRAVEMENTE AMMALORATO


RIPRISTINO COMPLETO DELLA MURATURA

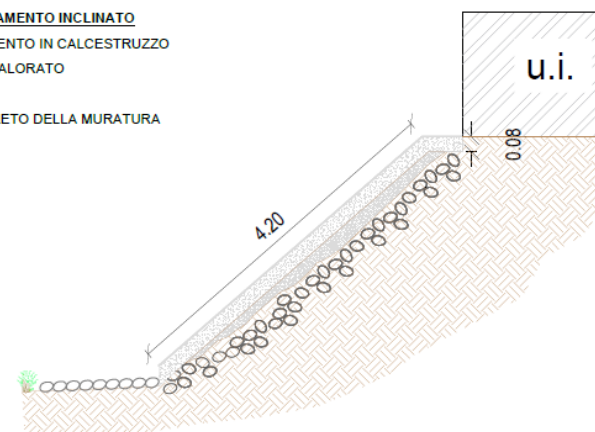

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI DA MONZA AL FIUME ADDA - LOTTO 1 - STRALCIO 1

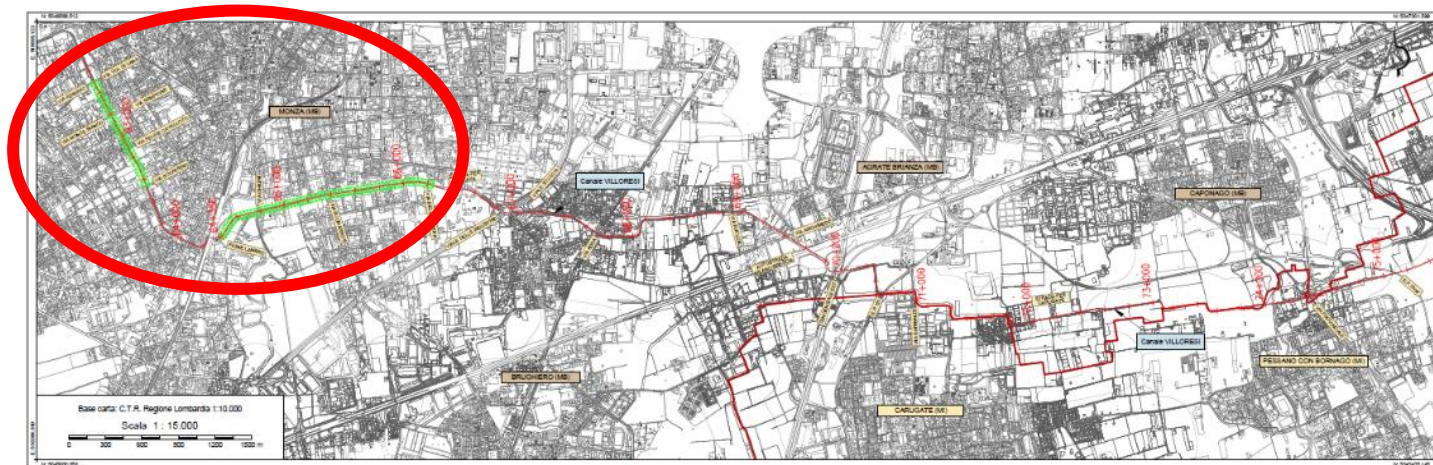

PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO
TAVOLA 1 A MONTE

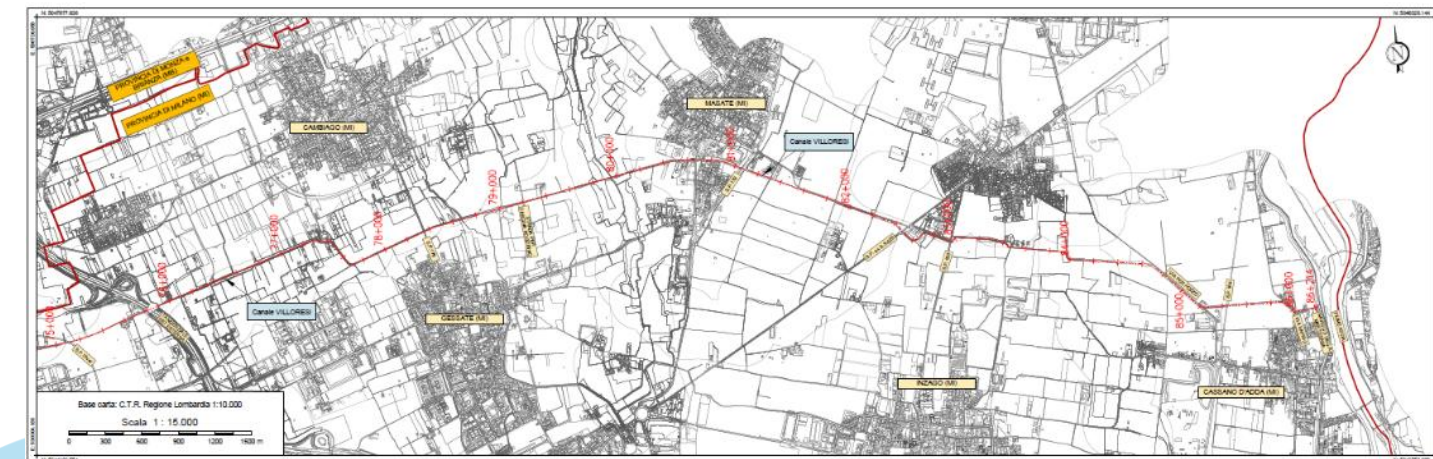

- Prima parte (circa 3 km in comune di Monza) della completa riqualificazione del Canale Villoresi, progettata fino all'Adda
- Investimento del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 11 milioni€
- Avvio lavori inizio ottobre 2026 e conclusione per aprile 2027



DispenseOnline

PIATTAFORMA DIGITALE PER LE DISPENSE IDRICHE

DispenseOnline

la nuova piattaforma digitale per la presentazione delle
domande di dispensa idrica

**Domande di
dispensa idrica per
il quinquennio
2026-2030**

da presentare


ENTRO IL 20 MARZO



Per ulteriori chiarimenti

Per informazioni e approfondimenti sulla stagione irrigua e sulla nuova gestione online delle dispense idriche gli uffici territoriali del Consorzio restano a disposizione.

Per prenotare un
appuntamento
scansionate il codice

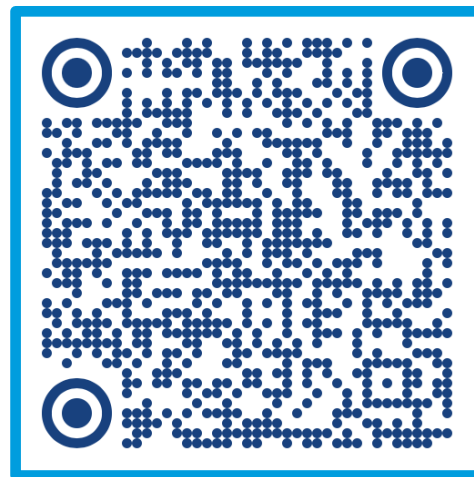



Messaggistica per gli utenti

NUOVO SERVIZIO PER LE COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONI ALL'UTENZA TRAMITE SMS

- Per la stagione 2026, le **comunicazioni sul servizio irriguo** saranno inviate **tramite SMS**
- La **ETV APP** sarà attiva solo fino al 30/06/2026

